



Radlader

K500E





Der KSOOE ist ein kleiner, flexibler und vollelektrischer Radlader, der sich perfekt für kleinere Gartenarbeiten eignet. Der KSOOE ist umweltfreundlich und kann vorteilhaft in Innenräumen, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen eingesetzt werden. Das 100-Ah-Gleichstromsystem ist Standard, das 120-Ah-/150-Ah-Wechselstromsystem und LED-Leuchten sind optional erhältlich und verlängern die Betriebszeit des KSOOE.

CE- und TÜV-zertifiziert

Die Standardkonfiguration mit Schnellkupplung und elektrischem Joystick erleichtert die Bedienung. Gleichstrom- oder Wechselstrom-Batteriesystem, emissionsfrei.

Wartungsfreie Batterien machen die spätere Verwendung bequemer und sicherer. Die geringe Größe ermöglicht den Einsatz in begrenzten Räumen und ist flexibel in der Anwendung.

Vielfältige Optionen für Anbaugeräte.

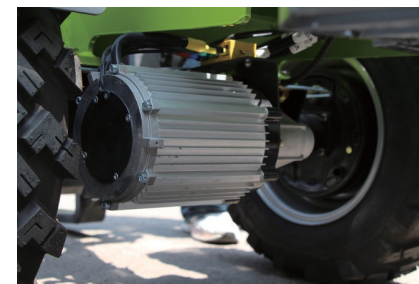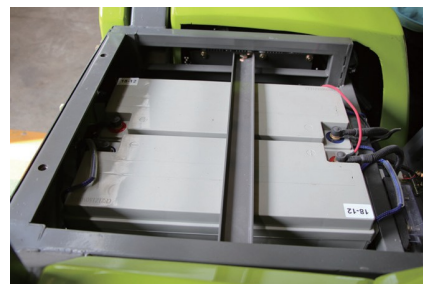

Umweltfreundlich

KSOOE verursacht keine Abgasbelastung und erzielt null Emissionen. Es ist umweltfreundlich und erfüllt die Anforderungen der modernen Gesellschaft hinsichtlich Energieeinsparung und Emissionsreduzierung.

Geräuscharm

Dank der elektrischen Antriebstechnologie ist KSOOE besonders geräuscharm, wodurch die Lärmbelastung auf der Baustelle und die Auswirkungen auf den Fahrer effektiv reduziert werden.

Geringe Wartungskosten

Der Strompreis ist im Vergleich zu Kraftstoff relativ stabil. Darüber hinaus ist das elektrische Antriebssystem einfach aufgebaut und leichter zu warten. Es erfordert keinen regelmäßigen Austausch von Öl- und Kraftstofffiltern, wodurch die Wartungskosten gesenkt werden.

Flexibler Betrieb

Das elektrische Antriebssystem macht den KSOOE reaktionsschnell und flexibel im Betrieb. Er kann verschiedene Arbeitsaufgaben schnell erledigen und sich an komplexe Arbeitssituationen anpassen.

Große Auswahl an Anbaugeräten

Nutzen Sie Ihre Maschine als Multifunktionswerkzeug – für Ihren KIMA steht Ihnen eine große Auswahl an Anbaugeräten zur Verfügung.



TECHNISCHE PARAMETER

Betriebsgewicht	1220 kg	Nettogewicht	1140 kg
Maximale Zuladung	500 kg	Schaufelkapazität	0,2 m³
Max. Hubgewicht	550 kg	Maximaler Schwenkwinkel	25
Maximale Hubhöhe (Gabel)	1640 mm	Leistung	1500 W
Batteriekapazität	100 Ah	Betriebsdauer	6 Stunden
Batteriekapazität	120 Ah	Betriebsstunden	8 Stunden
Batteriekapazität	150 Ah	Betriebsstunden	10 Stunden
Spannung	60 V	Ladezeit	8 Stunden
Anzahl der Akkus	5 Stück	Abmessungen (L x B x H)	2560 × 1050 × 2200 mm
Maximale Geschwindigkeit auf niedriger Station	10 km/h	Maximale Geschwindigkeit auf niedriger Station	18 km/h
Standardreifen	6.00-12	Anzahl der Motoren	2 Stück
Systemdruck	16MFb	Hydrauliktank	12 l
Betriebsbremse	Trommelölbremse	Handbremse	Trommelhandbremse
Getriebe	Gleichstrom oder Wechselstrom	Lenksystem	Hydraulisch

